

### Dem Leben Raum geben!

Großzügige Verglasungen, bodentiefe Fenster und Hebe-Schiebe-Türen gehören zum urbanen, modernen Wohnstil internationalen Formats. Architekten und Designer setzen dabei zunehmend auf Holz, dessen Natürlichkeit den Augen schmeichelt.

Fenster sind ausschlaggebend für das Wohlfühl im Haus. Das einfallende Sonnenlicht wärmt kostenlos und spart enorm Energie und Heizkosten. Im Sommer verhindern Jalousien und Markisen zuviel Hitze. Die 3-fach-Verglasung schützt zuverlässig vor Kälteabstrahlung. Je nach dem, nach welcher Himmelsrichtung die Glasfront ausgerichtet ist, empfiehlt es sich, spezielle Gläser zu wählen, die den gewünschten Funktionen sowie dem angestrebten Wohnstil gerecht werden.



### Naturtalent!

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff aus unseren Wäldern und in seiner Schönheit und Universalität durch nichts zu ersetzen. Wir können es riechen, begreifen und es lässt sich wunderbar bearbeiten. Viel Holz im Haus steigert die Behaglichkeit und fördert auch die menschliche Wärme.

Durch bodentiefe Fenster schweift der Blick über die Umgebung. Wo die Grenze zwischen Drinnen und Draußen aufgehoben scheint, geht das Auge auf Entdeckungstour.

Unsere perfekten Holzfenster bieten höchsten Komfort für höchste Ansprüche. Die Liebe zum Detail ist spürbar.

Genießen Sie die entspannte Gemütlichkeit in Ihrem Haus mit allen Sinnen.



## KNEER - SÜD FENSTER

Wohnen mit Weitblick



### WOHLFÜHLFENSTER HF 82/90



## KNEER - SÜD FENSTER

Wohnen mit Weitblick

**www.kneer-suedfenster.de**

**KNEER GmbH**  
Fenster und Türen  
Riedstraße 45  
72589 Westerheim  
Telefon 073 33/83-0  
Telefax 073 33/8340  
E-Mail: info@kneer.de

**SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG**  
Rothenburger Straße 39  
91625 Schnelldorf  
Telefon 079 50/81-0  
Telefax 079 50/81 253  
E-Mail: info@suedfenster.de

**SÜD-BAUELEMENTE GmbH**  
Ludwig-Erhard-Straße 4  
03238 Massen  
Telefon 035 31/7991 14  
Telefax 035 31/50 11 51  
E-Mail: info@suedfenster.de

Ihr Kneer-Südfenster-Fachhändler:

### DIE NEUEN!




### WOHLFÜHLFENSTER

## Natürlich leben!

Immer mehr Bauherren entscheiden sich für zeitgemäßes Bauen mit Fenstern aus Holz, mit hohen Ansprüchen an Langlebigkeit und Optik. Das natürliche Raumklima des nachhaltigen Baumaterials schafft Wohlfühl-Atmosphäre.

Lassen auch Sie sich von der warmen Sinnlichkeit der Holzfenster begeistern. Erleben Sie wahre Werte traditioneller Handwerkskunst.

Fenster sind maßgeblich architektonische Gestaltungselemente. Durch Größe, Farbe und Form bestimmen sie die Fassade und prägen die Wohnräume. Sie sind das Bindeglied zwischen Innen und Außen. Sie holen die Natur ins Haus und schützen die Bewohner. Lichtdurchflutete Räume wirken freundlich und harmonisch. Kombinieren Sie lässige Sofas, moderne Leuchten und Kuschelpelz zu Holz und Handwerk und gestalten Sie so ein ganz außergewöhnlich schickes Ambiente.

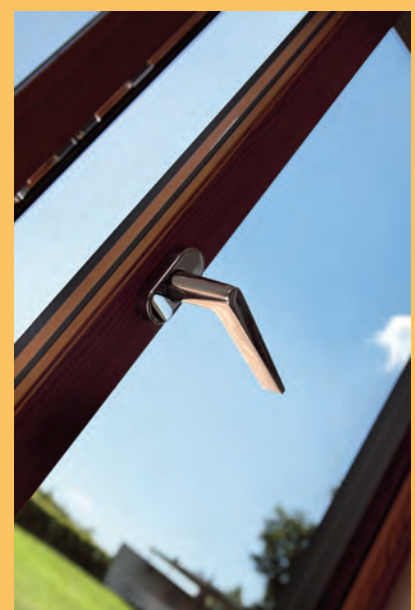

## Unsere neuen Wohlfühfenster HF 82 und HF 90

- ◆ 4-facher Farbaufbau mit Langzeitwirkung. Alle Profile sind rundum beschichtet. Die Imprägnierung erfolgt am Einzelholz.
- ◆ Überfälszte Glasleisten, keine Spaltöffnung zum Glasfalz, unsichtbare Glasleibebefestigung.
- ◆ Bereits in der Standardausführung beste Wärmedämmwerte.  
U<sub>w</sub>-Wert HF 82 bis 0,87 W/m<sup>2</sup>K\*  
U<sub>w</sub>-Wert HF 90 bis 0,78 W/m<sup>2</sup>K\*\*
- ◆ Durch die Verwendung von speziellen Holzprofilen (WD-Ausführung) wird der ohnehin gute Dämmwert noch verbessert.  
U<sub>w</sub>-Wert HF 90 WD bis 0,72 W/m<sup>2</sup>K\*\*
- ◆ Holzarten: Lärche, Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche.
- ◆ Farbgestaltung auch in 2-farbiger Ausführung möglich (eine Farbe muss zwingend in deckender Ausführung sein).
- ◆ Hebe-Schiebe-Türen (nur HF 90) und Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (HF 82 und HF 90) möglich.



HF 82



HF 90 WD

- ◆ Thermisch getrennte Regenschutzschiene mit völlig neu entwickelter unsichtbarer Endkappe (Gebrauchsmusterschutz). Die Endkappe sorgt für optimale Abdichtung.
- ◆ Wechselfalz bei mehrteiligen Elementen.
- ◆ Hochwertige austauschbare Mittel- und Überschlagnichtung für Luft-, Regen- und Schallschutz.
- ◆ Ein neuer völlig verdeckt liegender Beschlag mit 130 kg Tragkraft ohne Zusatzbauteil sorgt für eine perfekte Innenoptik des Fensters.
- ◆ Durch Scheibenstärken von bis zu 44 mm (HF 82) und 52 mm (HF 90) sind Kombinationen aus Schall- und Wärmeschutz möglich.



\* U<sub>w</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1  
Referenzgröße 1230x1480mm, Holzart Fichte, Verglasung U<sub>g</sub> 0,6 W/m<sup>2</sup>K, warme Kante  
\*\* U<sub>w</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1  
Referenzgröße 1230x1480mm, Holzart Fichte, Verglasung U<sub>g</sub> 0,5 W/m<sup>2</sup>K, warme Kante